




De Vredo Agri serie is wereldwijd in de agrarische sector een begrip. Deze robuuste, maar nauwkeurige machine is onmisbaar als u als loonwerker een totaalpakket voor intensief graslandonderhoud aan wilt bieden.

Na een strenge winter, de eerste snede of in het najaar is het noodzakelijk de weide van een frisse grasmat te voorzien. Met de breedste Agri Twin heeft u de HOOGSTE capaciteit om op het juiste tijdstip de weiden van uw klanten te optimaliseren.

Doorzaaien is alleen zinvol als het graszaad in de grond wordt opgesloten. Daarom is de breedste Agri serie ook uitgevoerd met het Vredo-Dubbele Schijven-Systeem. Alleen dit systeem legt het zaad netjes af in een kleine snede en garandeert een snelle kieming en worteling van het graszaad. Met een zaai-afstand van 7,5 cm, wordt voor een geheel gesloten en gezonde grasmat gezorgd.

Uit onderzoek blijkt dat het Vredo systeem een kieming kent van 96% van het graszaad. Doordat de zaaidiepte nauwkeurig van 0-25mm in te stellen is, is dit hoge resultaat goed te halen.

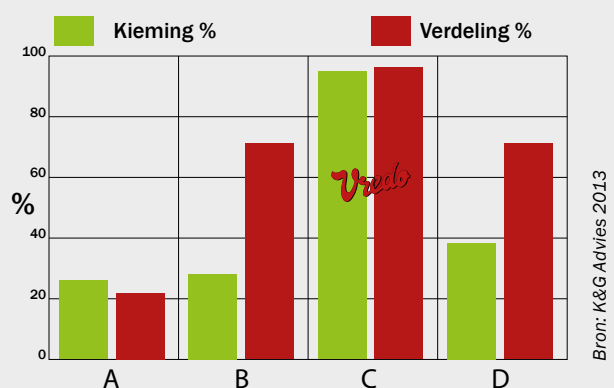

- A: Handzaaien
- B: Kunstmeststrooier
- C: **Vredo** Dubbele schijf
- D: Wiedeg + kunstmeststrooier + achterrol






De DZ Agri Twin heeft twee secties van elk 2.2 of 2.9 meter werkbreedte, wat een totale werkbreedte maakt van 4.4 of 5.8 meter. Deze secties klappen hydraulisch op en worden automatisch vergrendeld. In transportstand is de machine slechts 3.0 meter breed en voorzien van degelijke verlichting voor veilig wegtransport.

Door met 2 pendelende secties te werken en de schijvenparen geveerd op te hangen geniet de Agri Twin een hele goede bodemaanpassing.

Via een bordes is de zaadbak met een inhoud van 450 liter gemakkelijk te vullen. De pneumatische / mechanische zaaddosering is traploos instelbaar van 3 tot 210 kg per hectare. Voor hele kleine (klaver) of heel grote (rogge) hoeveelheden zijn optioneel andere nokkenraders te verkrijgen. De Agri Twin serie is ook geschikt voor niet kerende grondbewerking in de akkerbouw en kan bijvoorbeeld eenvoudig een groenbemester zaaien in een mais- of graanstoppel. De werksnelheid ligt rond de 13 km/h.

De machine wordt met een digitale hectareteller geleverd. Een packerringrol is optioneel. Deze laatste komt tot zijn recht op ruig terrein waar bijvoorbeeld veel stenen aan de oppervlakte liggen. De brede Agri Twin-serie is de meest professionele doorzaamachine in zijn soort als KWALITEIT, CAPACITEIT en RESULTAAT voor u en uw klanten belangrijk zijn!

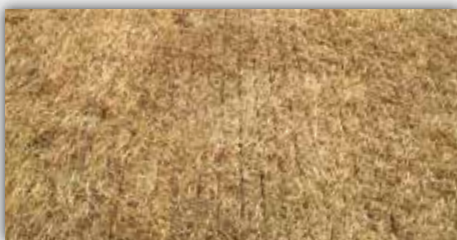

Voor **Vredo**
(Dag 1)



Tijdens **Vredo**
(Dag 13)



Na **Vredo**
(Dag 31)

Specificaties **Vredo DZ Agri Twin**

Type	Rol	Werkbreedte (m)	Transportbreedte (m)	Zaai-afstand (cm)	Inhoud (l)	Gewicht (kg)	Aanbouw	Diepte-instelling	Trekkervermogen (PS)	Afmetingen Ingeklapt (m)
DZ 344.07.5	Glad	4,4	3	7,5	450	2000	3-punts	Topstang	125	1,49x4,40x2,05
DZ 344.07.5	Packer	4,4	3	7,5	450	3250	3-punts	Topstang	150	1,49x4,40x2,05
DZ 358.07.5	Glad	5,8	3	7,5	450	2695	3-punts	Topstang	150	1,49x5,90x2,05
DZ 358.07.5	Packer	5,8	3	7,5	450	4285	3-punts	Topstang	180	1,49x5,90x2,05