




De Vredo Agri serie is wereldwijd in de agrarische sector een begrip. Deze robuuste, maar nauwkeurige machine is onmisbaar als u uw grasland jong en fris wil houden voor het hoogste rendement per hectare. Na een strenge winter, de eerste snede of in het najaar is het noodzakelijk de weide van een frisse en volle grasmat te voorzien.

De Agri Air komt perfect tot zijn recht op kleinere percelen en heuvelachtig terrein. Door de pneumatische zaadbak bereikt het zaad altijd het nokkenrad, zelfs op de meest steile hellingen. Regelmatig van zaadgoed wisselen is geen probleem, een draaiproef is kinderspel. Uiteraard heeft ook de Agri Air een moderne look!

Doorzaaien is alleen zinvol als het graszaad in de grond wordt opgesloten. Daarom is de Agri Air serie ook uitgevoerd met het Vredo-Dubbele-Schijven-Systeem. Alleen dit systeem legt het zaad netjes af in een kleine snede.

Iedere machine is uitgevoerd met een aandrukrol om het zaad in te klemmen en direct in contact te brengen met vocht en voedingsstoffen. Dit garandeert een snelle kieming en worteling van het graszaad. De schijven zijn met een zaaiafstand van 7,5 cm onafhankelijk geveerd, wat resulteert in een dichte grasmat zonder onkruid.

Uit onderzoek blijkt dat het Vredo systeem een kieming kent van 96% van het graszaad. Doordat de zaaidiepte nauwkeurig van 0-25mm in te stellen is, is dit hoge resultaat goed te halen.

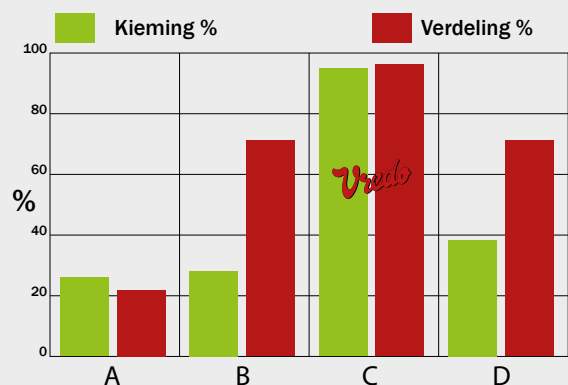

Bron: K&G Advies 2013

- A: Handzaaien
- B: Kunstmeststrooier
- C: **Vredo** Dubbele schijf
- D: Wiedeg + kunstmeststrooier + achterrol






De DZ Agri Air Serie kent 2 werkbreedtes van 2,5 en 2,9 mtr en kan worden uitgevoerd met de gladde rol of speciale packerrol voor goede bodemvolging op ruigere ondergronden en greppelland. Door de schijvenparen geveerd op te hangen geniet de Agri Air een hele goede bodemaanpassing.

Het zaad wordt perfect gelijkmatig over de zaai-elementen verdeeld en wordt tussen de schijven gebracht. Hierdoor komt al het zaad in de grond.

De machine is voorzien van een pneumatische zaadverdeling waarbij de ventilator elektrisch (12 Volt /25 Ampère) wordt aangedreven. De pneumatische/mechanische zaaddosering is traploos instelbaar van 3 tot 210 kg per hectare. Voor hele kleine (klaver) of heel grote (rogge) zaden en hoeveelheden zijn optioneel andere nokkenraden te verkrijgen. Via een bordes is de zaadbak met een inhoud van 200 liter gemakkelijk te vullen.

De machine is standaard uitgevoerd met een handige voorziening voor een zeer nauwkeurige afdraaiproef, een hectareteller (dag teller+ totaal teller) en verlichting. De werksnelheid ligt rond de 13 km/h.



Voor **Vredo**  
(Dag 1)



Tijdens **Vredo**  
(Dag 13)



Na **Vredo**  
(Dag 31)

## Specificaties **Vredo DZ Agri Air**

Type	Rol	Werkbreedte (m)	Transportbreedte (m)	Zaai-afstand (cm)	Inhoud (l)	Gewicht (kg)	Aanbouw	Diepte-instelling	Trekker vermogen (PS)	Afmetingen (m)
DZ 325.07.5	Glad	2,5	2,5	7,5	220	1170	3-punts	Topstang	80	1,31x2,50x1,60
DZ 325.07.5	Packer	2,5	2,5	7,5	220	1900	3-punts	Topstang	90	1,31x2,50x1,60
DZ 329.07.5	Glad	2,9	2,9	7,5	220/450	1340	3-punts	Topstang	90	1,31x2,90x1,60
DZ 329.07.5	Packer	2,9	2,9	7,5	220/450	2135	3-punts	Topstang	100	1,31x2,90x1,60